



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



RATE TOUCH

OCHRANA PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM

ARTIKL

A8060

MATERIÁL

Podšívka
 Tloušťka

13G nylon (šedý) + uhlíkové vlákno
 0,9 mm (v dlani); 1,1 mm (konečky prstů)

POPIS

jemný nylonový úplet

VELIKOSTI

6 / XS – 10 / XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
 Jednotek v sáčku
 Maloobchodní balení

240 párů
 12 párů
 N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
 Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	50x25x30	50x25x30	50x25x30	50x25x30	50x25x30	-	-
Karton (cbm)	-	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
 Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	4,50	4,70	4,80	5,20	5,50	-	-
Jednotka (g)	-	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

celková délka (A)
 délka lemu (B)
 šířka lemu (C)
 šířka dlaně (D)

	5	6	7	8	9	10	11	12
celková délka (A)	-	21,5	22,0	22,5	23,0	24,0	-	-
délka lemu (B)	-	7,00	7,00	7,00	7,50	8,00	-	-
šířka lemu (C)	-	6,80	7,00	7,20	7,50	8,00	-	-
šířka dlaně (D)	-	8,50	8,80	9,00	9,20	9,50	-	-

tolerance (A) ± 0,5 (cm)
 tolerance (B) ± 0,3 (cm)

tolerance (C) ± 0,3 (cm)
 tolerance (D) ± 0,3 (cm)

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky
a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



ARDON[®]

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

X

X

2

X

X

skóre

netestováno

netestováno

25 - 50

netestováno

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

EN 16350:2014

EN 16350



Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody na antistatické vlastnosti


SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- pletené rukavice, které nezanechávají otisky na leštěných dílech a sklu
- široká velikostní škála s barevným odlišením lemu pro každou velikost:

- velikost 6 / XS = fialová
- velikost 7 / S = oranžová
- velikost 8 / M = modrá
- velikost 9 / L = žlutá
- velikost 10 / XL = hnědá

- jemný úplet (vazba 13)

- ESD antistatické rukavice – povrchový odpor úpletu 3,2 x 10⁷ Ohm

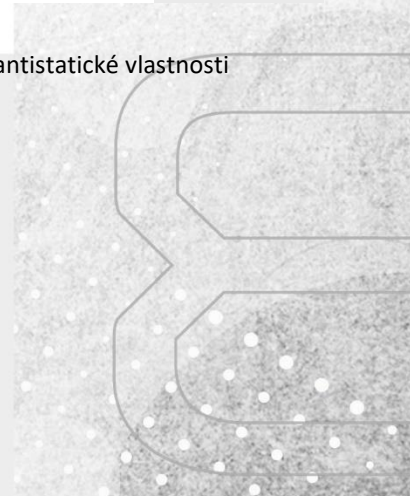

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)


A8060/06
A8060/07
A8060/08
A8060/09
A8060/10

EAN

8592390034977
8592390034984
8592390034991
8592390035004
8592390035134

BARVA LEMU

fialová
oranžová
modrá
žlutá
hnědá

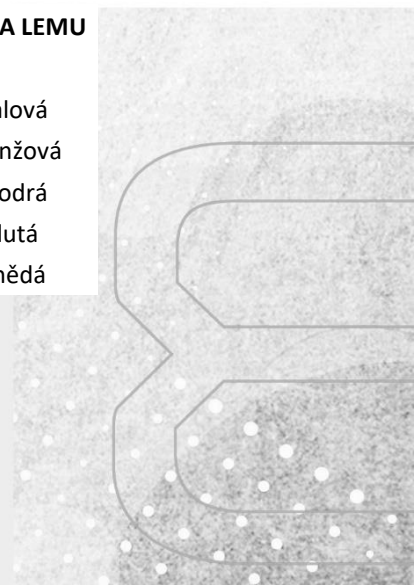

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**



RATE TOUCH 8**
SMJYTTY
CAT II
EN 388: 2016 EN 12898: 2014
XY2XX
ARDON SAFETY s.r.o.
IČO: 250 23 123
www.ardon.cz

TECHNICKÝ LIST