



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



# EPA TOUCH

OCHRANA PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM

## ARTIKL

**A8210**

## MATERIÁL

Podšívka  
Máčení  
Tloušťka

13G nylon (šedý) + uhlíkové vlákno  
polyuretan (bílý)  
1,1 mm (v dlani)

## POPIS

jemný nylonový úplet máčený  
v polyuretanu

## VELIKOSTI

6 / XS – 10 / XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu  
Jednotek v sáčku  
Maloobchodní balení

240 párů  
12 párů  
N/A

## ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	52x25x36	52x25x36	52x25x36	52x25x36	52x25x36	-	-
Karton (cbm)	-	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468	-	-

## HMOTNOST

Karton (kg)  
Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	5,30	5,60	6,00	6,20	6,70	-	-
Jednotka (g)	-	22,0	23,0	25,0	25,8	27,9	-	-



## Velikostní tabulka (cm)

celková délka (A)  
délka lemu (B)  
šířka lemu (C)  
šířka dlaně (D)

	5	6	7	8	9	10	11	12
celková délka (A)	-	22,5	23,5	24,0	25,0	26,0	-	-
délka lemu (B)	-	7,00	7,20	7,50	7,80	8,30	-	-
šířka lemu (C)	-	7,30	7,50	7,50	8,00	8,20	-	-
šířka dlaně (D)	-	8,50	8,70	9,20	9,50	9,80	-	-

tolerance (A)  $\pm 0,5$  (cm)  
tolerance (B)  $\pm 0,3$  (cm)

tolerance (C)  $\pm 0,3$  (cm)  
tolerance (D)  $\pm 0,3$  (cm)

# NORMY

(EU) 2016/425  
EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky  
a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



**ARDON**<sup>®</sup>

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

LVL

3

1

2

1

X

skóre

2.000 – 8.000

1,2 – 2,5

25 - 50

20 – 60

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

EN 16350:2014

EN 16350



Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody na antistatické vlastnosti

## SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- polomáčené rukavice
- široká velikostní škála s barevným odlišením lemu pro každou velikost:
  - velikost 6 / XS = fialová
  - velikost 7 / S = oranžová
  - velikost 8 / M = modrá
  - velikost 9 / L = žlutá
  - velikost 10 / XL = hnědá
- jemný úplet (vazba 13)
- ESD antistatické rukavice – povrchový odpor úpletu  $3,2 \times 10^7$  Ohm



TECHNICKÝ LÍST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**


A8210/06  
A8210/07  
A8210/08  
A8210/09  
A8210/10

**EAN**

8592390154088  
8592390018274  
8592390010469  
8592390010407  
8592390010476

**BARVA LEMU**

fialová  
oranžová  
modrá  
žlutá  
hnědá

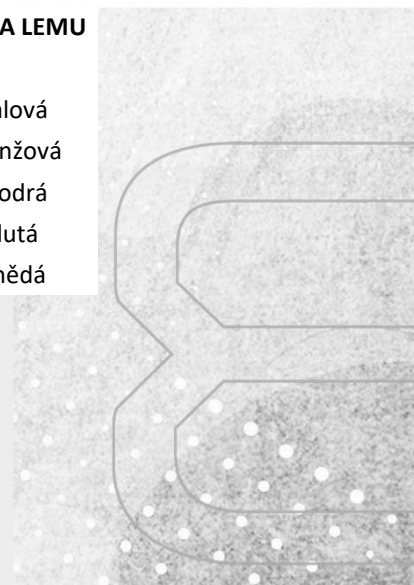

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



EPA TOUCH  
MM/YYYY  
CAT II  
8\*\*  
EN 388: 2014  
EN 16350: 2014  
3121X  
ARDON SAFETY s.r.o.  
TRŽNÁ 2902/14, PŘEROV  
CZECH REPUBLIC

TECHNICKÝ LIST